


Kampania „Słucham i słyszę”
działania partnera kampanii
firmy **Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k.**,




Udostępnienie pracownikom materiałów informacyjnych (ulotki, broszury) oraz plakatów

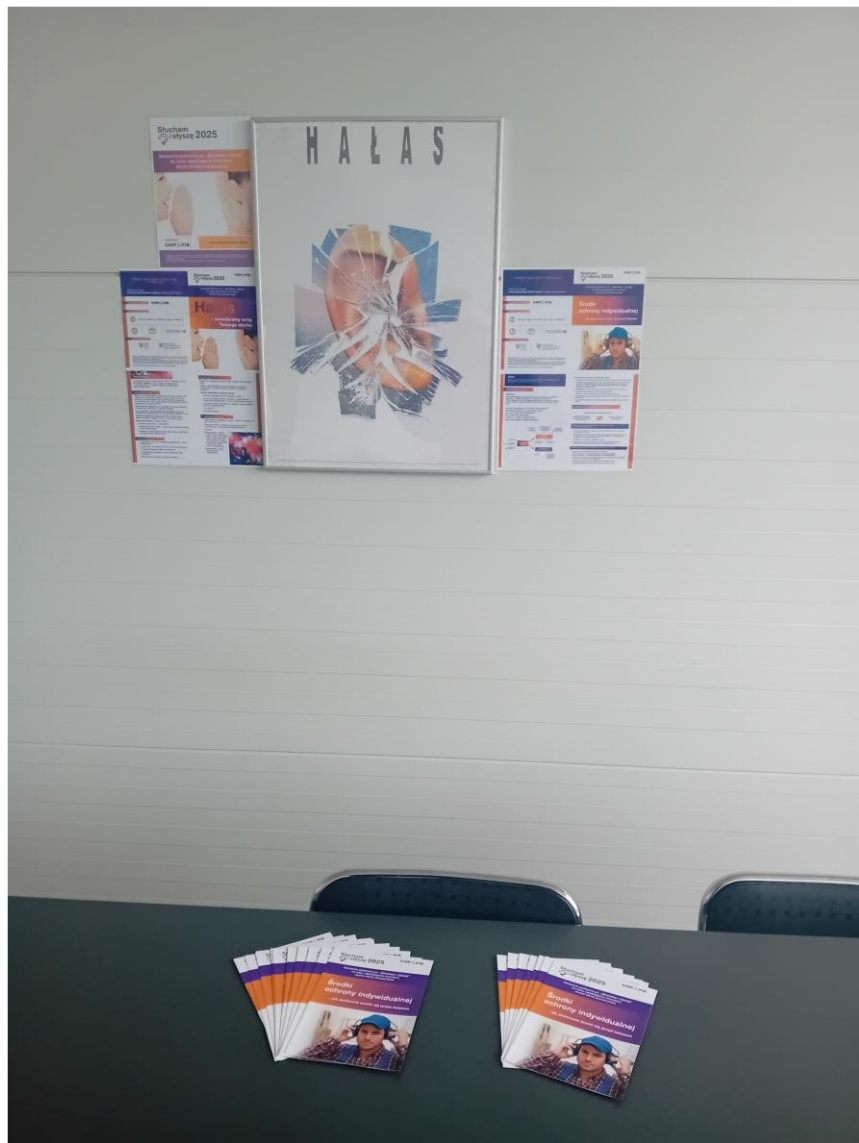

TERMOMETR HAŁASU

Energia dźwięku podwaja się co 3 dB

(Przykład: podwyższenie hałasu na poziomie 90 dB do wartości mierzonych 93 dB)

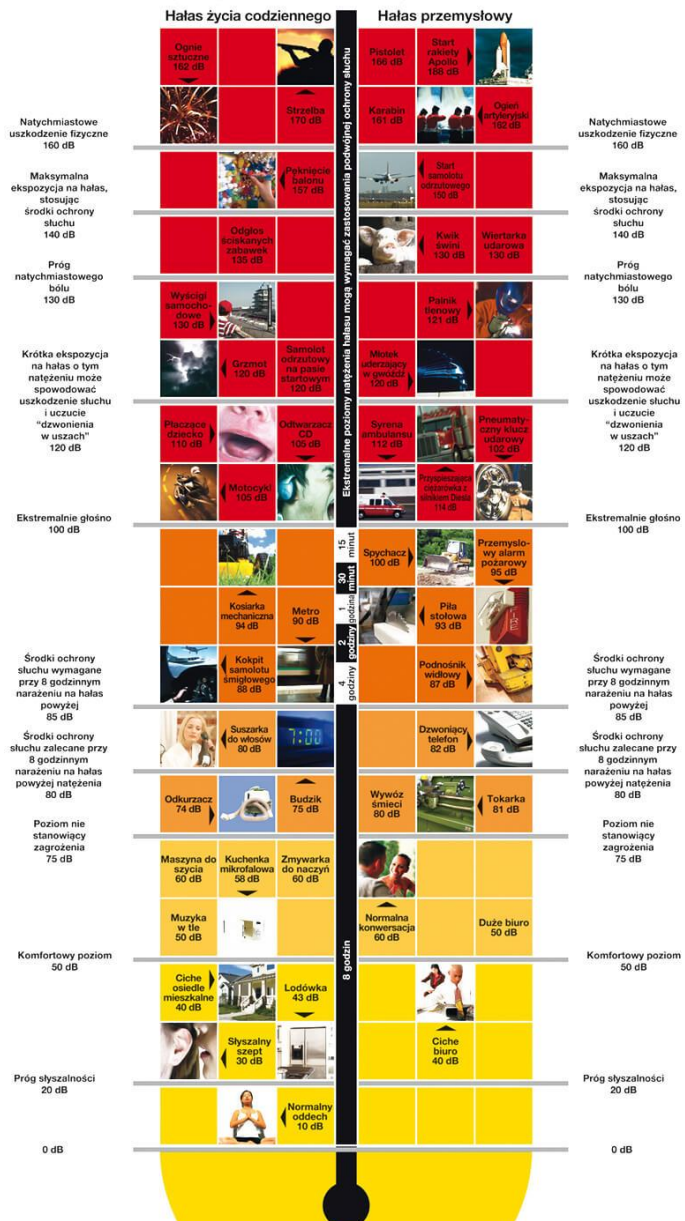

Dopuszczalne Graniczne Wartości Narażenia (Dyrektywa 2003/10/WE)



by Honeywell


HEAR. FOREVER.




szkolenie z prawidłowego doboru i stosowania ochron słuchu

LÜTGENS
Akustyczna Technologia

Wkładki przeciwhłasowe – metody zakładania

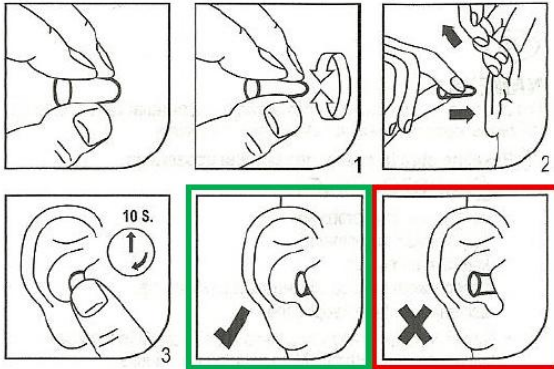

Źródło: Zatyczki do uszu BILSOM 303L

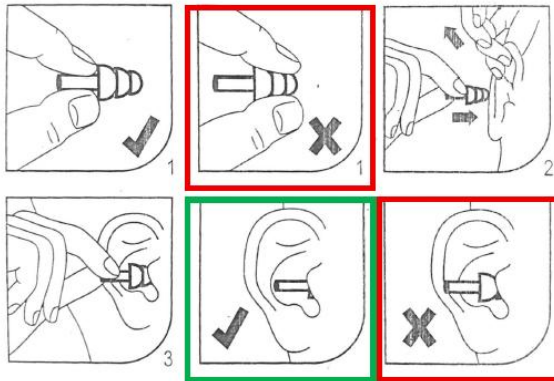

Źródło: Instrukcja „Wkładki przeciwhłasowe 3M Ultrafit”



szkolenie z prawidłowego doboru i stosowania ochron słuchu



Wizyta techniczna, dr inż. Jan Radosz, Kierownik Pracowni Zagrożeń Akustycznych, Zakład Zagrożeń Fizycznych CIOP-PIB, w temacie wsparcia działań mających na cel obniżenie natężenia hałasu na stanowiskach pracy



Przesiewowe badanie słuchu pracowników

